

*En deux exécutions  
pour garages et bâtiments annexes*



## Portillons de garage

Portillons à deux vantaux avec châssis en aluminium et panneaux pleins



# Portillons de garage

Pour un accès aisé au garage ou aux bâtiments annexes



Un portillon de garage vous permettra de sortir aisément vos vélos et outils de jardinage. Les portillons de garage isolés à deux vantaux NT 80-2 sont également adaptés pour la rénovation d'anciennes portes à vantaux. Vous conservez ainsi une esthétique classique, tout en profitant de tous les avantages modernes en matière de fonctionnalité et de sécurité. Demandez conseil à votre partenaire Hörmann.



**Made in Germany**



## Construction à châssis en aluminium avec panneau plein

Le châssis à profilés extrudés en aluminium et les panneaux sandwich en acier injectés de mousse PU de 42 mm d'épaisseur assurent aux portillons de garage la stabilité nécessaire ainsi qu'une grande longévité. La face extérieure des panneaux peut être réalisée dans 5 surfaces : Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain, Micrograin et Decograin (Decograin uniquement pour les portillons de garage NT-60-2). La face intérieure des panneaux est toujours exécutée avec motif Stucco en teinte RAL 9002.

## Bloc-porte prêt au montage

Les portillons de garage NT 80-2 Hörmann sont livrés prêts au montage avec serrure encastrée à cylindre profilé, béquillage à rosette de sécurité à l'extérieur et rosette ovale à l'intérieur ainsi que paumelles sans entretien à réglage tridimensionnel.

Les modèles NT 60-2 sont quant à eux disponibles sous forme de bloc-porte partiellement prémonté. L'huissierie peut aisément être assemblée et posée sur place.

## Bonne isolation thermique

La bonne isolation thermique des portillons de garage NT 80-2, entre autres assurée par leurs profilés à rupture de pont thermique, permet d'éviter les courants d'air ainsi que les déperditions thermiques. Cet équipement est ainsi source d'économie, notamment lorsque le garage est utilisé en tant qu'atelier.

## Aspect assorti aux portes sectionnelles Hörmann


Hörmann vous propose un portillon de garage à 2 vantaux assorti à votre porte de garage sectionnelle, avec un alignement des rainures parfaitement identique si vous le souhaitez.



Rainures S



Rainures M



Rainures L

Les trois motifs de panneau proposés ci-contre garantissent une parfaite uniformité avec les portes sectionnelles Hörmann à rainures S, M ou L. Retrouvez toutes les informations sur le site [www.hormann.com](http://www.hormann.com).

# Portillons de garage

Deux exécutions en qualité Hörmann



Portillon de garage NT 60-2

## NT 60-2

### L'exécution robuste

#### Équipement de série

Portillon de garage à 2 vantaux pour pose dans la baie,  
**avec ouverture vers l'extérieur**

#### Cadre de panneau de portillon et huisserie

Profilés en aluminium de 60 mm d'épaisseur

#### Panneau de portillon

Sections en acier à double paroi injectées de mousse PU, de 42 mm d'épaisseur

#### Surface du panneau de portillon

Extérieur : Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain, Micrograin et Decograin\*  
Intérieur : motif Stucco en RAL 9002

#### Couleur standard

Cadre, cadre ouvrant et panneau :  
blanc trafic, RAL 9016  
Face intérieure du panneau :  
blanc gris, RAL 9002

#### Domaine dimensionnel

Jusqu'à 2500 x 2558 mm  
(dimension hors-tout cadre)

#### Verrouillage

Serrure en châssis tubulaire 1314

#### En option

---

Variantes de poignées

---

Couleurs RAL au choix

---

Ferme-portes à glissière (OTS)

---

Arrêtoir de porte

---

Hublots et vitrages à cadre en aluminium

---

Verrouillage 3 points avec points d'anti-dégondage dans le cadre

---

Gâche électrique (pour position jour)

---

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la liste de prix distributeurs actuelle.

\* Pour les modèles à surface Dark Oak (chêne foncé), Golden Oak (chêne doré), Night Oak (chêne nuit), Winchester Oak (chêne Winchester), Rosewood (palissandre) et Titan Metallic CH 703 avec huisserie tubulaire ou huisserie d'angle, le cadre, l'huisserie et le portillon sont réalisés dans le même type de surface pour un aspect parfaitement homogène.



Portillon de garage NT 80-2

## NT 80-2

### L'exécution à isolation thermique

#### Équipement de série

Portillon de garage isolé à 2 vantaux pour pose dans la baie, avec ouverture vers l'intérieur

#### Cadre de panneau de portillon et huisserie

Profilés en aluminium à rupture de pont thermique, conçus à partir des profilés de la porte d'entrée TC 80-2

#### Panneau de portillon

Sections en acier à double paroi injectées de mousse PU, de 42 mm d'épaisseur

#### Surface du panneau de portillon

Extérieur : Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain ou Micrograin  
Intérieur : motif Stucco en RAL 9002

#### Couleur standard

Cadre, cadre ouvrant et panneau : blanc trafic, RAL 9016  
Face intérieure du panneau : blanc gris, RAL 9002

#### Domaine dimensionnel

Jusqu'à 2600 x 2500 mm  
(dimension hors-tout cadre)

#### Verrouillage

Verrouillage 5 points, tige de verrouillage en feuillure dans le vantail semi-fixe avec point d'anti-dégondage en acier inoxydable dans le cadre

#### En option

---

Ouverture vers l'extérieur

---

Variantes de poignées

---

Couleurs RAL au choix

---

Ferme-portes à glissière (OTS)

---

Arrêtoir de porte

---

Gâche électrique

---

Joint de sol escamotable (exécution sans seuil)

---

Autres accessoires ainsi qu'équipements complémentaires de la gamme de portes d'entrée TopComfort, motif 102

---

Egalement disponible en tant que portillon à 1 vantail

Toutes les indications de couleur se réfèrent au nuancier RAL.

Vous trouverez de plus amples informations à propos des couleurs et des surfaces dans le prospectus Hörmann consacré aux portes de garage sectionnelles ainsi que sur le site Internet [www.hormann.com](http://www.hormann.com).

# Équipement

## La qualité jusque dans le moindre détail

### Paumelles

**NT 60-2** : 3 paumelles en deux parties, en blanc pour les portillons de garage en RAL 9016, en fonte d'aluminium ton naturel (F1) pour les portillons de garage de couleur ou en teinte RAL au choix et en teinte assortie pour les portillons de garage avec finition Decograin.

**NT 80-2** : chaque vantail est équipé de 2 paumelles en deux parties en aluminium sans entretien, avec réglage tridimensionnel.

Pour les portillons en RAL 9016, paumelles dans la même teinte et pour les portillons en couleur RAL au choix, paumelles en aluminium E6 / EV 1

### Béquillage

**NT 60-2** : pour les portillons de garage en RAL 9016 ou à finition Decograin :

béquillage synthétique noir

Pour les portillons de garage de couleur ou en teinte RAL au choix :

béquillage en fonte d'aluminium ton naturel (F1)

**NT 80-2** : béquillage en aluminium, extérieur avec bouton. Pour les portillons en RAL 9016, béquillage dans la même teinte

Pour les portillons en couleur RAL en choix :

béquille en aluminium E6 / EV 1

En option : béquillage en acier inoxydable

### Verrouillage

**NT 60-2** : serrure encastrée, en option :

serrure de sécurité 3 points avec rosette de sécurité

**NT 80-2** : serrure à verrouillage 5 points avec rosette de sécurité et pêne pivotant et têtère en acier inoxydable

### Arrêteurs

**NT 60-2** : par verrou latéral en haut

et en bas du vantail semi-fixe (standard)

En option : arrêteur de porte avec blocage au pied

pour vantail d'entrée, unité de blocage, régulateur

de fermeture pour vantail d'entrée et semi-fixe

**NT 80-2** : tige de verrouillage en feuillure

En option : arrêteur de porte

### NT 60-2



3 paumelles en deux parties



Béquille en aluminium



Point d'anti-dégondage supplémentaire



Un pêne pivotant en haut et en bas

### NT 80-2



Paumelles à réglage tridimensionnel



Béquillage en acier inoxydable (en option)




Points d'anti-dégondage




5 points de verrouillage et 3 pénés pivotants

# Données techniques


**Coupe verticale  
NT 60-2**

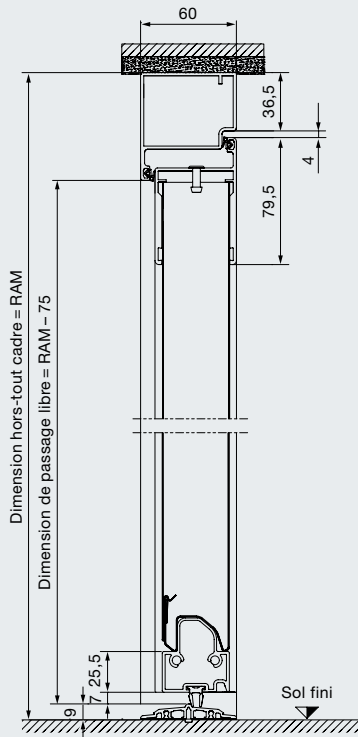


**Coupe verticale  
NT 80-2**

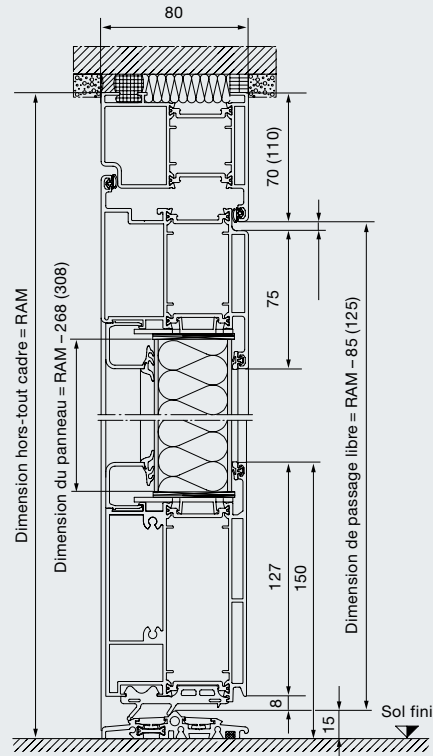

**Coupe horizontale  
NT 60-2**

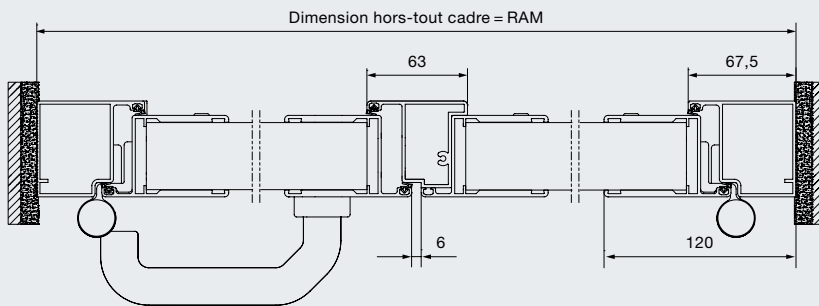

**Coupe horizontale  
NT 80-2**

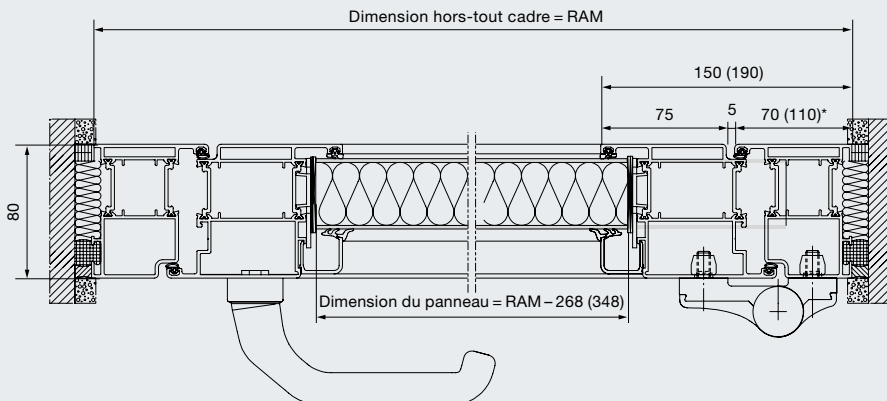

## Hörmann : l'assurance de la qualité



Hörmann KG Amshausen, Allemagne



Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne



Hörmann KG Brandis, Allemagne



Hörmann KG Brockhagen, Allemagne



Hörmann KG Dissen, Allemagne



Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne



Hörmann KG Freisen, Allemagne



Hörmann KG Ichtshausen, Allemagne



Hörmann KG Werne, Allemagne



Hörmann Genk NV, Belgique



Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne



Hörmann Beijing, Chine



Hörmann Tianjin, Chine



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann propose une large gamme d'éléments de construction, provenant d'une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis et en Chine, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour tous les éléments de construction. Hörmann, l'assurance de la qualité.

**PORTES DE GARAGE**

**MOTORISATIONS**

**PORTES INDUSTRIELLES**

**EQUIPEMENTS DE QUAI**

**BLOCS-PORTES**

**HUISSERIES**

