

VOLETS ROULANTS ET PORTES DE GARAGE

OUVRENT DE NOUVEAUX HORIZONS



VOLETS ROULANTS
PROTECTIONS SOLAIRES
MOUSTIQUAIRES
PORTES DE GARAGE
PURE VISION

Wizeo
fermetures
Volets roulants & Portes de garage




Portes de garage




STYLE ET DESIGN

Le choix d'une porte de garage dépend surtout de votre projet, de la place disponible et du style de votre maison. C'est pourquoi Wizeo a conçu pour vous toute une gamme de portes sur mesure qui répondront le mieux à vos attentes. Confort, design et efficacité, découvrez des modèles répondant à des besoins essentiels de sécurité et d'isolation.

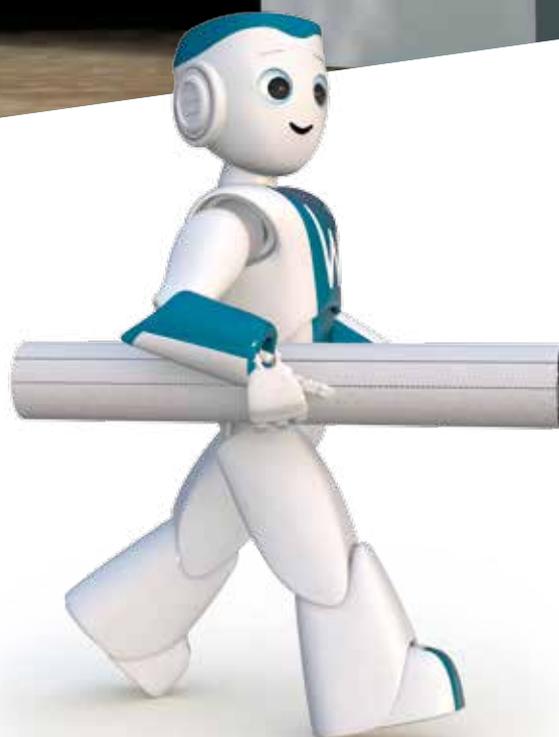

Les manœuvres électriques

Wizeo vous aidera à trouver la solution qui répondra le mieux à vos attentes et qui s'adaptera à la configuration technique de votre garage. Grâce à la précision de nos mesures, l'installation de votre porte sera optimale.

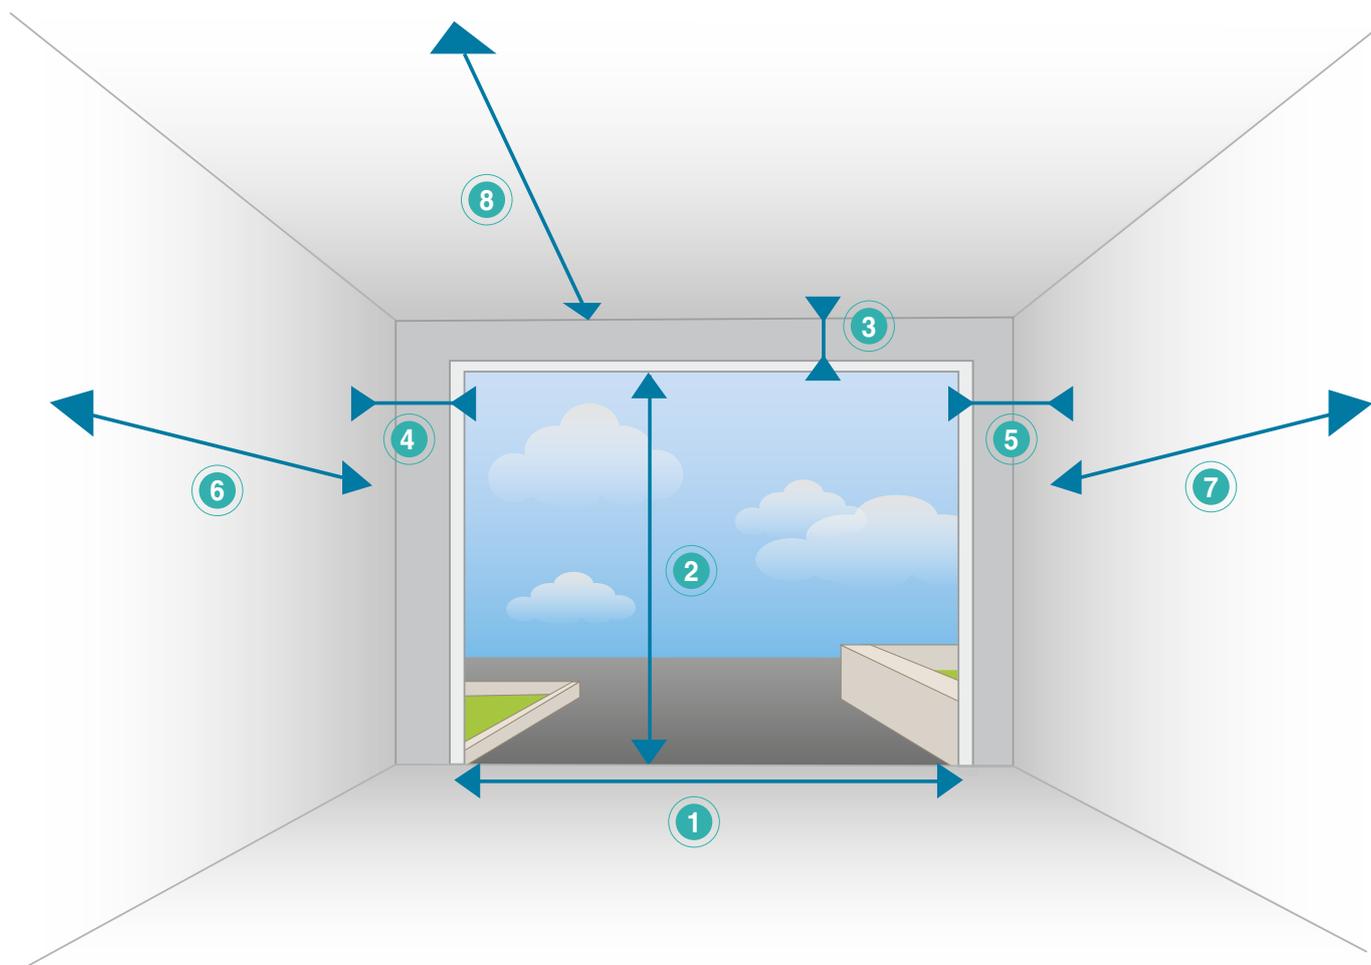

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ① Largeur passage | ⑤ Écoinçon droit |
| ② Hauteur passage | ⑥ Dégagement latéral gauche |
| ③ Retombée de linteau | ⑦ Dégagement latéral droit |
| ④ Écoinçon gauche | ⑧ Dégagement plafond |

Quelle porte de garage ?

Porte à lames



3 ouvertures possibles (enroulable, plafond et latérale)

Porte sectionnelle

Porte composée de panneaux



2 ouvertures possibles (plafond et latérale)

Les ouvertures

L'ouverture enroulable


Les lames horizontales s'enroulent dans un coffre, guidées verticalement par des coulisses.



- **Utilisation optimale** du garage
- **Aucun débordement extérieur**
- Libère totalement les murs latéraux et plafond

Le refoulement plafond


Le tablier articulé se loge sous le plafond, guidé par 2 rails verticaux et 2 rails horizontaux.

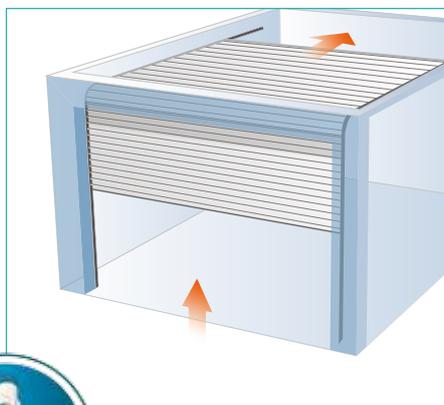

- **Retombée de linteau réduite**
- Libère totalement les murs latéraux

L'ouverture latérale

Les lames ou panneaux verticaux articulés glissent sur un côté du garage, guidés par un rail haut et un rail bas.

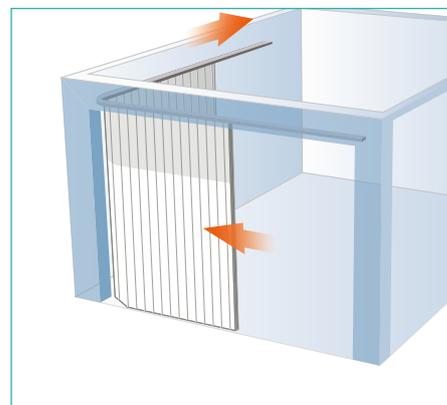

- **Rangement sous plafond préservé**
- **Accès piéton intégré** par ouverture modulable
- **Retombée de linteau réduite**



Bien choisir sa porte de garage à lames

Le choix des lames doit être adapté à vos besoins. Robustesse, confort, sécurité, esthétique sont autant de critères que Wizeo prends en compte pour vous apporter une porte optimale.

Modèle	Robustesse	Retombée de linteau	Passage piéton	Largeur d'ouverture (portillon)	Largeur maxi	Hauteur maxi	Surface maxi
Hawaï 55	★★★★☆	250 à 300 mm	–	–	4 200 mm	2 800 mm	10 m ²
Hawaï 77	★★★★☆	250 à 300 mm	–	–	4 600 mm	3 200 mm	15 m ²
Hawaï 77+	★★★★★	250 à 360 mm	–	–	5 000 mm	3 900 mm	15 m ²
Detolux	★★★★★	80 mm	–	–	4 000 mm	3 000 mm	12 m ²
Atlantide	★★★★★	50 mm	Oui	réglable	5 800 mm	3 000 mm	17,40 m ²

Les lames Aluminium

- Possibilité de grandes dimensions (jusqu'à 5,80 m)
- Rigidité et longévité exceptionnelles



*uniquement Hawaï

Les coloris lames standards



Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Les coloris lames plaxées (uniquement sur lame de 77)




Bien choisir sa porte de garage à panneaux

Le choix des panneaux doit être adapté à vos besoins. Robustesse, confort, sécurité, esthétique sont autant de critères que Wizeo prend en compte pour vous apporter une porte optimale.

Modèle	Robustesse	Retombée de linteau	Passage piéton	Largeur d'ouverture (portillon)	Largeur maxi	Hauteur maxi	Surface maxi
Coralia	★★★★★	150 mm	Option	800 mm	5 500 mm	3 000 mm	12,5 m ²
Caraiïbe	★★★★★	130 mm	Oui	réglable	8 000 mm	3 000 mm	24 m ²

Les panneaux Aluminium

- Possibilité de grandes dimensions (jusqu'à 8 m)
- Rigidité et longévité exceptionnelles

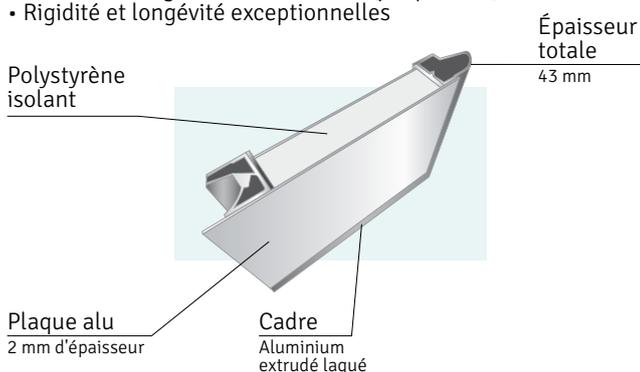


Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Les 2 types d'accès piéton

L'accès piéton vous permet de ne pas avoir à ouvrir toute la porte de garage pour rentrer à pied ou en vélo. Les télécommandes radio vous permettent de commander l'ouverture totale ou partielle.


Ouverture latérale de la porte

Idéale en rénovation pour remplacer une ancienne porte de garage avec portillon, la porte à déplacement latéral offre un passage piéton pré-réglable à la largeur souhaitée.

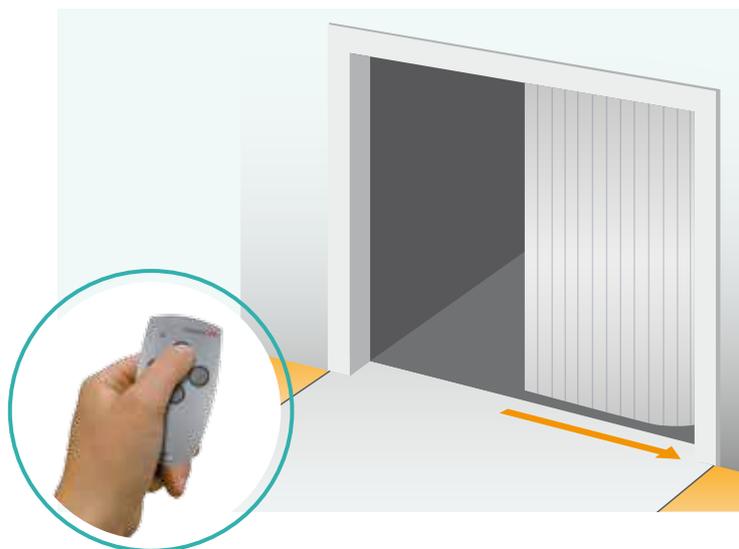

Portillon battant

Selon le modèle et vos besoins, il peut être situé au centre, à droite ou à gauche de votre porte sectionnelle (latérale). Ouverture de portillon manuelle.

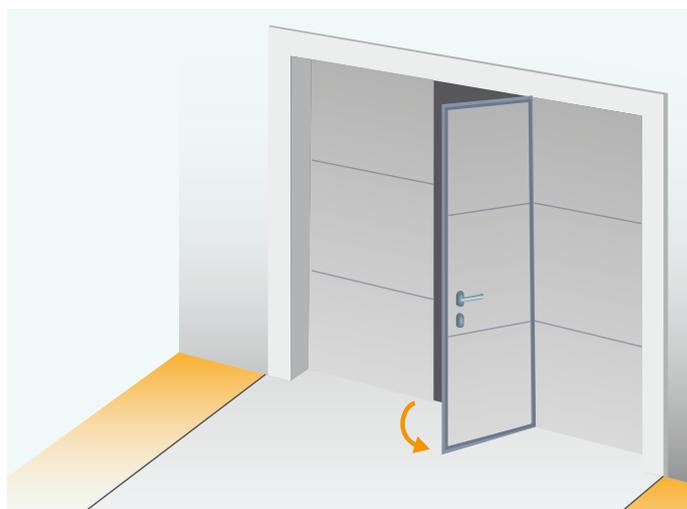

Les hublots et lames d'aération

Les hublots ou les lames d'aération sont des éléments de confort qui vont vous permettre de jouer avec la lumière et éclairer votre garage. Ils s'harmonisent avec l'ensemble des portes de garage, grâce à un large choix de coloris.

Pour la porte à lame

Pour améliorer l'éclairage du garage, des lames extrudées avec hublots transparents peuvent être demandées.



Avec lame d'aération possible

Pour la porte sectionnelle


Différents types de hublots vous sont proposés avec l'ensemble des gammes Coralia - Caraïbe.



Alunox rond



Alunox carré




Alunox losange

Les manœuvres électriques


Ces éléments vous apportent, avant tout, un confort d'utilisation unique. Ils renforcent également le niveau de sécurité de votre porte de garage grâce à un fonctionnement fiable.

1 La motorisation


Fiables et discrets, les systèmes de motorisation Wizeo vous offrent une efficacité incomparable. Ils vous garantissent un confort d'utilisation en toute sécurité.

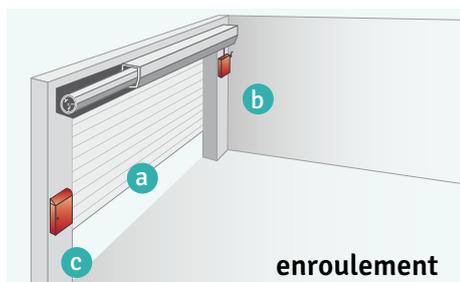

enroulement

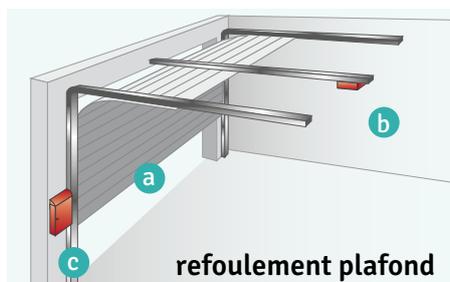

refoulement plafond

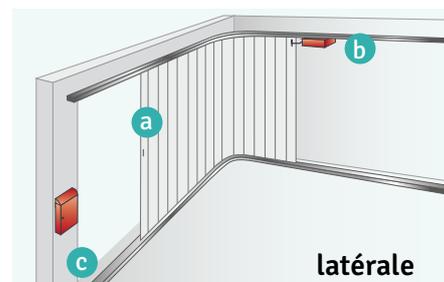

latérale

a Arrêt sur obstacle

b Déverrouillage manuel

c Point de commande intérieur

2 Les télécommandes

Chaque porte est livrée en standard avec deux télécommandes. 4 canaux, elles permettent de contrôler différentes fonctions (ouvertures, lumière...) sans descendre de voiture.



Télécommandes MARANTEC :
2 canaux
(sur les portes CORALIA
et ATLANTIDE, DETOLUX
et CARAIBE)



Télécommandes JCM :
4 canaux
(sur porte HAWAI)

3 Les digicodes (en option)

Installé à l'extérieur du garage, le clavier à code permet la commande de la motorisation sans utiliser la télécommande, ni la clé. Il utilise la même technologie que la télécommande pour une installation simplifiée.



Digicode Marantec
(uniquement sur les
portes Detolux, Coralia,
Atlantide et Caraïbe)



Digicode JCM
(uniquement sur
la porte HAWAI)

4 Commandes SOMFY (en option)

La télécommande multicanaux vous permettra de contrôler différentes fonctions (ouvertures, lumière...) sans descendre de voiture.



Télécommande SOMFY /
télécommande KEYGO
(4 canaux) uniquement
sur les portes HAWAI
avec Rollixo




Digicode
uniquement sur
les portes Hawai
avec Rollixo

somfy

La sécurité

Les portes de garage Wizeo vous assurent un fonctionnement en toute sécurité.

Votre porte s'arrêtera automatiquement en détectant le moindre obstacle.



Débrayage manuel du moteur à l'intérieur du garage en cas de panne de courant



Stop chute et console roulante sur enroulement



Arrêt sur obstacle



Déverrouillage extérieur

Porte de garage enroulable

HAWAÏ

7
ans

**GARANTIE
EXTENSIA**
PORTES DE GARAGE



UNE PORTE DE GARAGE QUI S'ADAPTE PARTOUT AVEC UN GRAND DÉGAGEMENT PLAFOND / MUR

Porte de garage motorisée tout en aluminium, les lames sont recouvertes de 2 couches de laque de haute qualité. Hawaï est une porte de garage enroulable, elle ne bascule pas et laisse ainsi une place de parking extérieure dégagée. Ce produit laisse les plafonds et les murs entièrement libres.


Caractéristiques techniques



Lames.....	Aluminium DP 77
Section.....	77 x 19 mm
Largeur maxi.....	5 000 mm
Hauteur maxi.....	3 900 mm
Surface maxi.....	15 m ²
Motorisation.....	SOMFY
Commande radio.....	JCM



LES COFFRES



Le coffre à pan coupé




LA PORTE HAWAI 77+ AVEC SA CONSOLE DE TRANSLATION APORTE:

- souplesse de fonctionnement
- résistance et longévité (coulisses renforcées)
- console roulante montée du galets nylon et roulement à billes



Les tailles de coffres

Largeur maxi de la porte 77+ : 5 000 mm

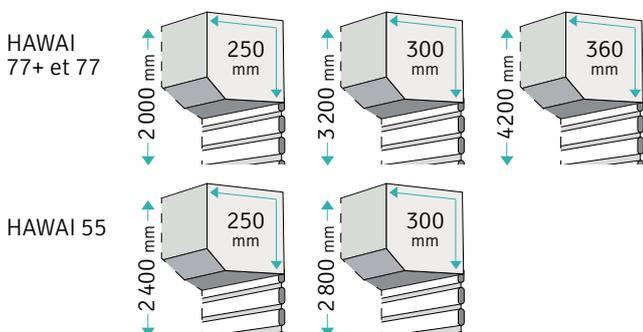

HAWAI 77+ et 77	250	300	360	HAWAI 55	250	300
Hauteur maxi	2000	3200	4200	Hauteur maxi	2400	2800

LES COLORIS

Lame DP 77 coffre et coulisses



Lame DP 55 coffre et coulisses



*sauf coffre et coulisses
Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Coloris lames plaxées en option sur DP 77



LES LAMES DP 77, 55

Lame 55

Thermolaquage


Résistance à la corrosion

Feuillard 47/100

Aluminium grande robustesse

Mousse polyuréthane

Densité 90 kg/m³

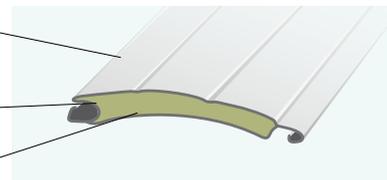

Lames 77

Thermolaquage


Résistance à la corrosion

Feuillard 50/100

Aluminium grande robustesse

Mousse polyuréthane

Densité 94 kg/m³

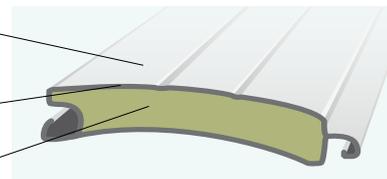

Les différences entre les coulisses 55, 77



Section 55: 75x27 mm

Section 77: 89x34 mm

Section 77+: 105x42 mm

EN OPTION

Hublots et lames d'aération

Pour améliorer l'éclairage du garage, des lames extrudées avec hublots transparents ou aération peuvent être demandées.


Lames hublots

Lame d'aération



Les commandes

- Boîte à clé extérieure
- Manœuvre de secours
- Digicode radio
- Lecteur biométrique



Sécurité obstacle



Manœuvre de secours



Digicode radio



Lecteur biométrique

Les commandes radio

Standard : JCM


Option : SOMFY Rollixo



Alarme intégrée buzzer 100 dB

somfy

Porte de garage à refoulement plafond

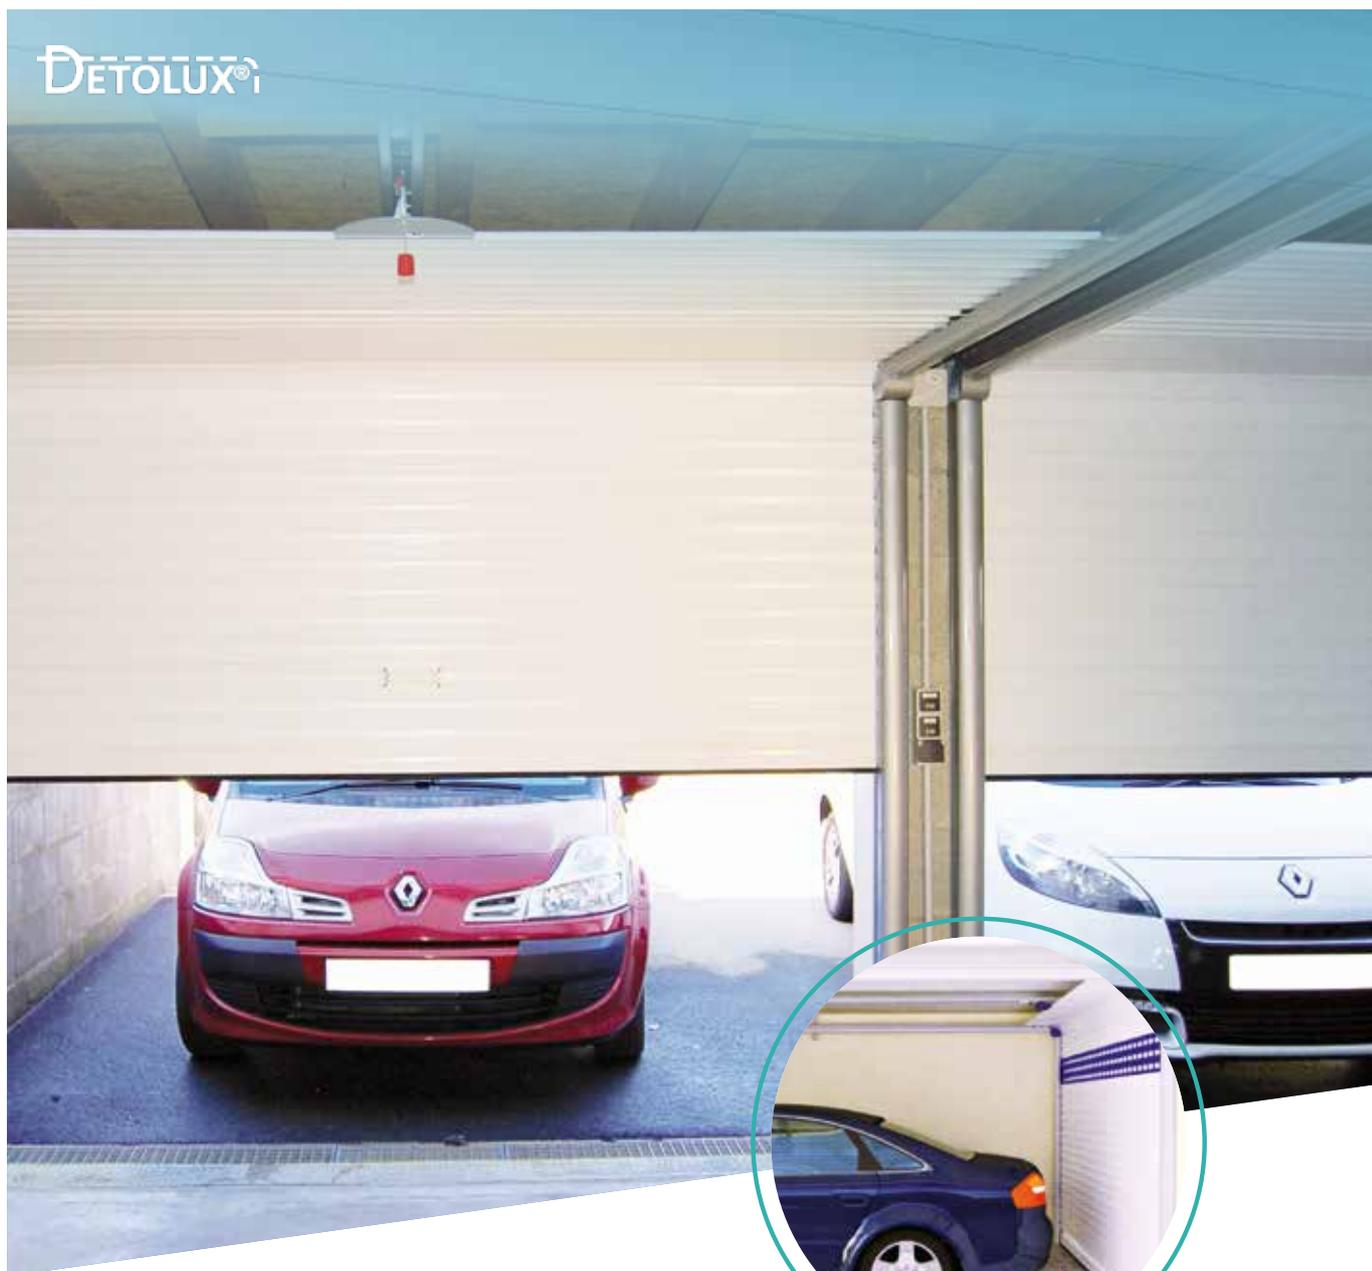

UNE RETOMBÉE DE LINTEAU RÉDUITE ET UNE HAUTEUR DE PASSAGE DÉGAGÉE

Vous souhaitez installer une porte de garage mais vous ne disposez que de quelques centimètres de retombée de linteau, 8 cm suffisent pour la porte Wizeo à refoulement plafond. Elle vous apportera un confort et un silence de fonctionnement remarquables et s'intégrera parfaitement dans votre garage.

Caractéristiques techniques

Lames.....	Aluminium DP 77
Section.....	78,5 x 19 mm
Largeur maxi.....	4 000 mm
Hauteur maxi.....	3 000 mm
Surface maxi.....	12 m ²
Motorisation.....	MARANTEC



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Raccord rail / moteur
La porte fermée ne peut pas être relevée par effraction

Coulisses
Aluminium grande robustesse

Cache arrondi
en aluminium laqué
Sert de protection anti-pincement

Hublots

Lames
Aluminium grande robustesse

Moteur MARANTEC

Ressorts multifonctions
Usage souple, silencieux et sécurisé.
Relevage secours facilité

LA LAMES DP 77

Feuillard 52/100
Aluminium grande robustesse

Thermolaquage
Résistance à la corrosion

Mousse polyuréthane sans CFC
Densité 90 kg/m³
Bon affaiblissement acoustique (26 dB)

EN OPTION

Hublots et lames d'aération

Pour améliorer l'éclairage du garage, des lames extrudées avec hublots transparents ou aération peuvent être demandées.

Les commandes

- Boîte à clé extérieure
- Manœuvre de secours
- Digicode radio



Sécurité obstacle



Manœuvre de secours



Lames hublots Lame d'aération




FINITION INTÉRIEURE ULTRA-SOIGNÉE



8 cm

minimum de retombée de linteau



LES COLORIS

Lame DP 77

Blanc RAL 9010	Gris clair RAL 7035	Marron RAL 8014	Gris métallisé	Crème RAL 1015	Ton bois chêne doré
Beige	Rouge pourpre RAL 3004	Bleu acier RAL 5011	Vert sapin RAL 6009	Gris anthracite RAL 7016	

Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Coulisses

Gris métallisé

Les manœuvres électriques

La télécommande deux canaux



Pack de deux télécommandes MARANTEC

Porte de garage à refoulement latéral



GRANDE LARGEUR AVEC PASSAGE PIÉTON

Idéale en rénovation pour remplacer une ancienne porte de garage avec portillon, la porte à déplacement latéral offre un passage piéton pré réglable à la largeur souhaitée. De plus, elle offre une retombée de linteau de 5 cm minimum.

Caractéristiques techniques

Lames.....	Aluminium DP 77
Section.....	78,5 x 19 mm
Largeur maxi.....	5 800 mm
Hauteur maxi.....	3 000 mm
Surface maxi.....	17,40 m ²
Motorisation.....	MARANTEC



DESCRIPTIF TECHNIQUE




5 cm

minimum de retombée de linteau



Écoïçon mini, 13 cm côté refoulement et 5 cm côté opposé

LA LAMES DP 77

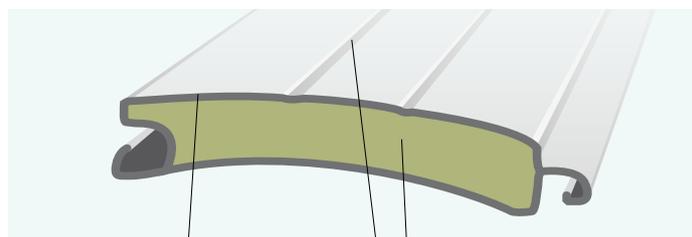

Feuillard 52/100
Aluminium grande robustesse

Thermolaquage
Résistance à la corrosion

Mousse polyuréthane sans CFC
Densité 90 kg/m³
Bon affaiblissement acoustique (26 dB)

La fonction portillon



Moteur

Équipé d'une commande radio 868 MHz



Télécommande

Ouverture partielle ou totale par télécommande MARANTEC



Sécurité obstacle

EN OPTION

Hublots

Pour améliorer l'éclairage du garage, des lames avec hublots transparents peuvent être demandées.



Les commandes

- Boîte à clé extérieure
- Déverrouillage intérieur et extérieur
- Digicode de sécurité



Digicode

Possibilité de lames plaxées

...voir p. 33

GRANDE LARGEUR : 5,80 M MAXI
STOCKAGE AU PLAFOND TOTALEMENT DÉGAGÉ
PASSAGE PIÉTON RÉGLABLE

LES COLORIS

Lame DP 77



Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Coulisses



Les manœuvres électriques

La télécommande deux canaux



Pack de deux télécommandes MARANTEC

Porte de garage sectionnelle plafond

 CORALIA

10
ans

GARANTIE

RAIL ET TABLIER



LA PORTE SILENCIEUSE ANTICORROSION


Conçue pour résister dans les meilleures conditions à l'agression du temps, la porte « alu complète » est composée de rails aluminium qui rendent son fonctionnement parfaitement silencieux. Les panneaux sont reliés entre eux par des charnières inox. Ils sont constitués entièrement en aluminium et intègrent un polystyrène isolant.

Caractéristiques techniques

Panneaux	Tout aluminium
Épaisseur	43 mm
Largeur maxi	5 500 mm
Hauteur maxi	3 000 mm
Surface maxi	13 m ²
Motorisation.....	MARANTEC



DESCRIPTIF TECHNIQUE

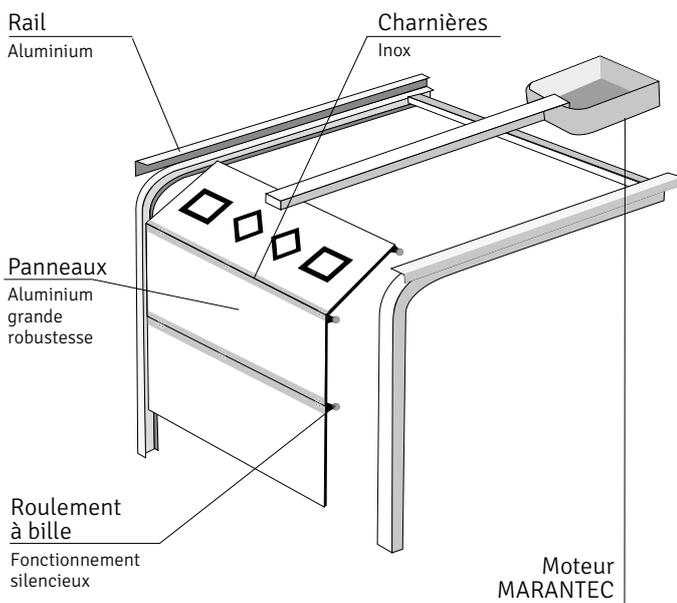


LES COLORIS

Panneaux (coloris standards)

	Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».				

LES PANNEAUX

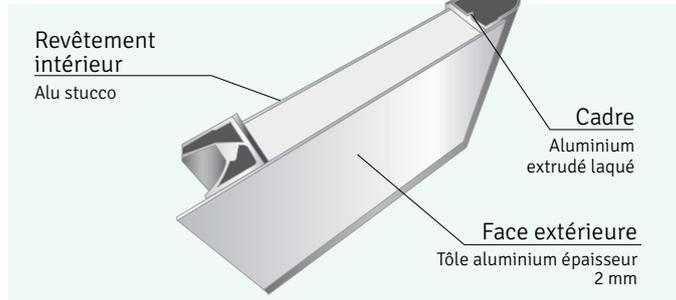


Épaisseur totale du panneau = 43 mm

EN OPTION

Le portillon

Un portillon avec serrure vous permettra un accès rapide dans le garage.



Les hublots

Pour améliorer l'éclairage du garage, des hublots transparents ou translucides peuvent être demandés.



Alunox rond



Alunox carré



Alunox losange

Les commandes

- Télécommande supplémentaire
- Déverrouillage secours extérieur
- Digicode radio 2 canaux
- Contacteur à clé (en applique ou encastrable)



Déverrouillage secours extérieur




Digicode radio



15 cm

minimum de retombée de linteau possible avec ressorts de compensation à l'arrière

Écoïçon mini : 10 cm



Les manœuvres électriques

La télécommande deux canaux



Pack de deux télécommandes MARANTEC

en option motorisation io-homecontrol SOMFY

Porte de garage sectionnelle latérale

CARAIBE

10
ans

GARANTIE

RAIL ET TABLIER



LA PORTE GRANDE LARGEUR


La porte de garage latérale s'adapte à un très large passage (8 m). Au-delà ou en cas de refoulement insuffisant une double porte avec fermeture centrale répondra à cette demande. La porte « alu complète » est composée de rails aluminium qui rendent son fonctionnement parfaitement silencieux. Les panneaux sont reliés entre eux par des charnières inox. Ils sont constitués entièrement en aluminium et intègrent un polystyrène isolant.

Caractéristiques techniques


Panneaux	Tout aluminium
Épaisseur	43 mm
Largeur maxi	8 000 mm
Hauteur maxi	3 000 mm
Surface maxi	24 m ²
Motorisation.....	MARANTEC



DESCRIPTIF TECHNIQUE

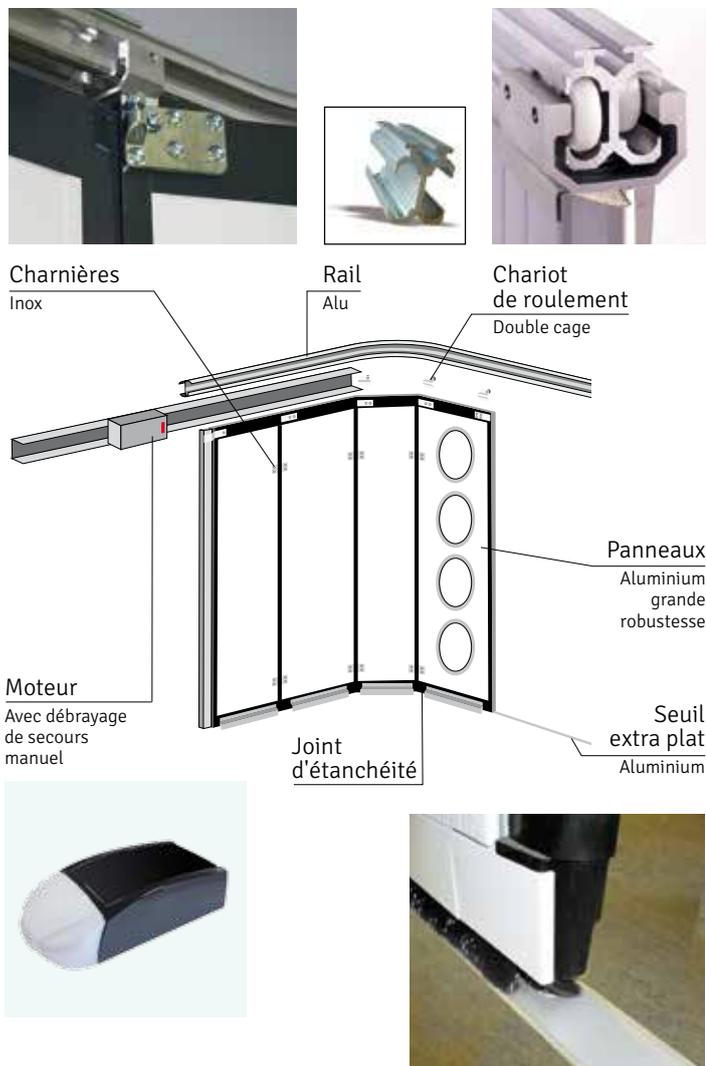


LES PANNEAUX

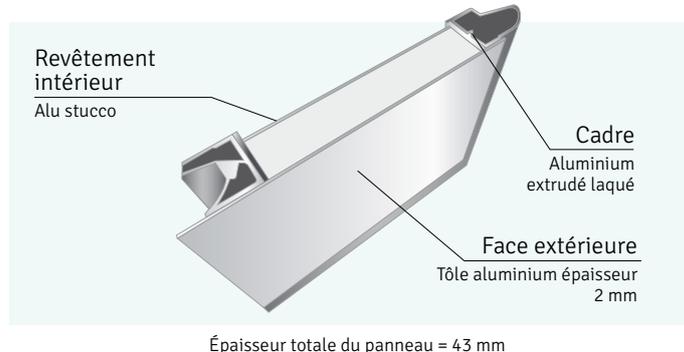

EN OPTION

Le portillon

Un portillon avec serrure vous permettra un accès rapide dans le garage.



Les hublots

Pour améliorer l'éclairage du garage, des hublots transparents ou translucides peuvent être demandés.



Les commandes

- Boîtier commande en applique ou encastré
- Digicode radio
- Contacteur à clé (en applique ou encastrable)



Déverrouillage secours extérieur



Digicode radio

RETOMBÉE DE LINTEAU DE 13 cm

Écoinçon mini, 25 cm côté refoulement et 10 cm côté opposé


LES COLORIS

Panneaux (coloris standards)



Jusqu'à
8 m

de largeur avec un tablier pouvant aller jusqu'à 11 panneaux



Les manœuvres électriques

La télécommande deux canaux



Pack de deux télécommandes MARANTEC

somfy

en option motorisation io-homecontrol SOMFY

Porte de garage sectionnelle latérale PVC

TANGO




UNE PORTE DE GARAGE RÉSISTANTE AVEC PASSAGE PIÉTON

La porte coulissante TANGO en PVC est un produit résistant, sans entretien et particulièrement adapté au bord de mer. Les panneaux alvéolaires de 40 mm d'épaisseur assurent une très bonne isolation.


Caractéristiques techniques

Panneaux	PVC
Épaisseur	40 mm
Largeur maxi	4 200 mm
Hauteur maxi	3 200 mm
Surface maxi	13,40 m ²
Motorisation.....	SOMMER

DESCRIPTIF TECHNIQUE

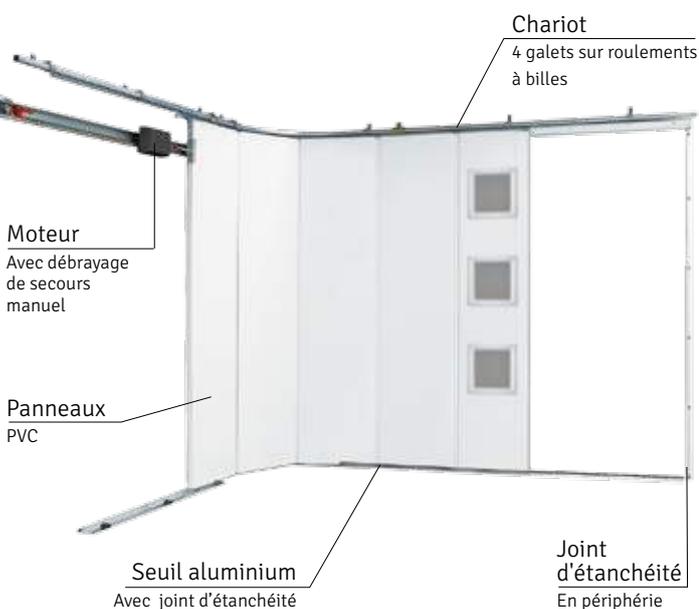

LES PANNEAUX

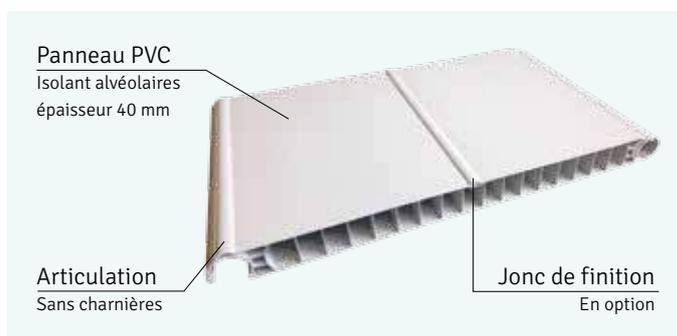

EN OPTION

Les hublots

Pour améliorer l'éclairage du garage, des hublots peuvent être demandés.



Hublot rond ou carré en polycarbonate double pari

Les commandes

- Digicode radio
- Contacteur à clé



Serrure extérieure de déverrouillage



Digicode radio




Fonction accès piéton



LES COLORIS

Panneaux



*en option

Joncs de finition (option)



Les manœuvres électriques



La télécommande quatre canaux

Pack de deux télécommandes SOMMER

Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Volet roulant transparent



SUBLIMEZ VOTRE HABITAT

Notre volet roulant transparent PureVision a été conçu pour vous offrir des espaces à vivre, alliant esthétique, sécurité et confort. Il bénéficie d'une qualité extrême jusque dans les moindres détails. Un produit unique, une innovation spectaculaire.

Caractéristiques techniques

Lames.....	Polycarbonate
Section.....	112 x 4 mm
Profil de liaison.....	Aluminium
Largeur maxi.....	6 000 mm
Hauteur maxi.....	3 000 mm
Surface maxi.....	18 m ²
Motorisation.....	SOMFY / SIMU



L'ÉLÉGANCE SÉCURISÉE

Sécurité certifiée avec la toute dernière technologie des volets roulants de sécurité transparents.

Ce produit peut prétendre à la certification A2P R3 délivrée par le CNPP répondant aux plus hautes exigences des compagnies d'assurance (test effectué pendant 15 minutes par un expert du CNPP tentant de faire un trou permettant de laisser passer une personne).



PROTÉGER POUR MIEUX MONTRER...

Nous vous garantissons une sécurité unique et inégalable pour tous les commerces ou autres sites ayant besoin d'une protection anti-effraction tout en laissant une transparence identique à celle du verre.

Plaque de polycarbonate
Isolation et transparence

Profil de liaison
Aluminium extrudé



Composants

Plaques de polycarbonate reliées entre elles par des profils de liaison en aluminium extrudé renforcés, équipés d'un joint d'insonorisation en PVC permettant un fonctionnement parfaitement silencieux.

La gamme de produits PureVision s'appuie exclusivement sur les innovations de la technologie Crystal Vision.

Normes

Certificat A2P R3 n°18.26 délivré par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection).

Tailles

Chaque volet est fabriqué sur mesure, avec des dimensions pouvant atteindre au maximum 6 m de large par 3 m de haut (coffre 300 mm).



LA TRANSPARENCE

La parfaite transparence des lames permet de profiter en toute saison de la pureté des paysages environnants.

LES COLORIS

Profil aluminium



Dark Spirit
Anthrazit

Tous coloris RAL Satinés
aspect sablé ou givré en option.





Votre Installateur Wizeo Fermetures,
spécialiste des volets roulants et portes de garage



Flashez ce code



Wizeo
fermetures
Volets roulants & Portes de garage

www.wizeo-fermetures.fr