

# Volet roulant aluminium XS

AQUARIUS<sub>XS</sub> DP 35 • VIVENDO<sub>XS</sub> DP 35

10  
ans

**GARANTIE  
EXTENSIA**  
VOLETS ROULANTS



somfy

Motorisations, commandes  
et automatismes - voir page 07

## LE PLUS DISCRET DES VOLETS

Parce qu'un coffre de volet roulant doit rester le plus discret possible, Wizeo vous propose les volets AQUARIUS XS et VIVENDO XS avec un tablier en lames alu à faible encombrement. Ils sont spécialement conçus pour s'harmoniser avec toutes les façades grâce à leurs coffres réduits et leurs lames spécialement étudiées pour un petit enroulement.


## Caractéristiques techniques

Lames.....	Aluminium DP 35
Section lame.....	35 x 8,8 mm
Largeur maxi.....	2 500 mm
Hauteur maxi.....	3 000 mm
Surface maxi.....	6 m <sup>2</sup>
Motorisation.....	SOMFY io RS CONFORT




## LES COFFRES


3 coffres au choix



Le coffre à pan coupé








Le coffre quart-de-rond



Le coffre arrondi


Les tailles de coffres Largeur maxi du volet: 2 500 mm

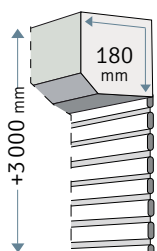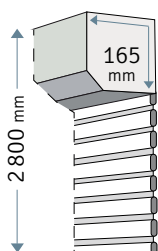

Coffres	125*	137	150	165	180
Hauteur maxi Lame DP 35	1300	1800	2150	2800	3000 et +

\*125 uniquement en pan coupé


## LES LAMES DP 35

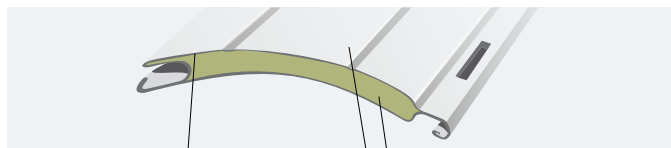

Feuillard 32/100  
Aluminium grande  
robustesse


Thermolaquage  
Résistance  
à la corrosion

Mousse polyuréthane sans CFC  
Densité 90 kg/m<sup>3</sup>  
Bon affaiblissement  
acoustique (26 dB)

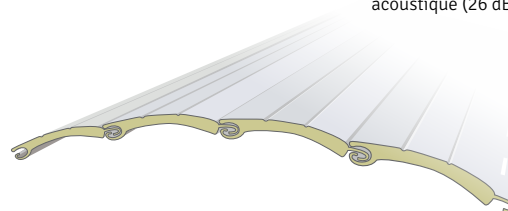

Un plus grand apport  
de lumière

Un coffre beaucoup  
plus petit qu'un  
coffre classique

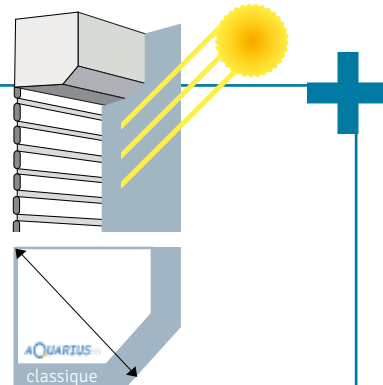

La lame DP 35 est spécialement conçue pour offrir  
le plus faible enroulement possible (optimisation  
de 50 % du diamètre d'enroulement classique)

Lames CD 135 TH blanc, enroulement ext. exclusivement

## LES COLORIS

Standards coffre, coulisses et lame finale



Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison.  
Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approximants RAL».

Standards lame DP 35

